

AFFIDABILITÀ ELETTRONICA

MATIK Vip, MATIK Premium e MATIK sono tre modelli a chiusura e apertura elettronica. L'alimentazione avviene tramite batterie o rete elettrica. La tecnologia elettronica impiegata è di tipo user friendly, semplice da usare. La chiave meccanica consente, in caso di assenza di alimentazione, l'apertura della porta.

Le porte elettroniche della linea MATIK coniugano sicurezza e funzionalità. In classe 3 antieffrazione, offrono le stesse garanzie dei modelli meccanici e i vantaggi funzionali della tecnologia elettronica.

Una vasta gamma di maniglie e rivestimenti adatti sia ad ambienti di design, che contemporanei e classici, completano l'offerta.



MATIK premium



lato esterno (versione standard)



lato esterno con tastiera digitale extra e transponder aggiuntivo

Accessori elettronici (extra)

alimentazione in rete della porta compreso trasformatore (esclude batteria)

apertura remota



transponder aggiuntivo chiave esclusa

tastiera digitale esterna retro-illuminata resistente agli agenti atmosferici da collegare in rete compreso trasformatore - disponibile nei colori oro/argento)

telecamera a colori per collegamenti esterni a video (da collegare in rete) compreso trasformatore - disponibile colore cromo

MATIK premium

conformità	anteffrazione	fonoassorbenza	vento	aria	termica	acqua
	CLASSE 3	41dB	C 5	CLASSE 4	UD 1,8	NPD

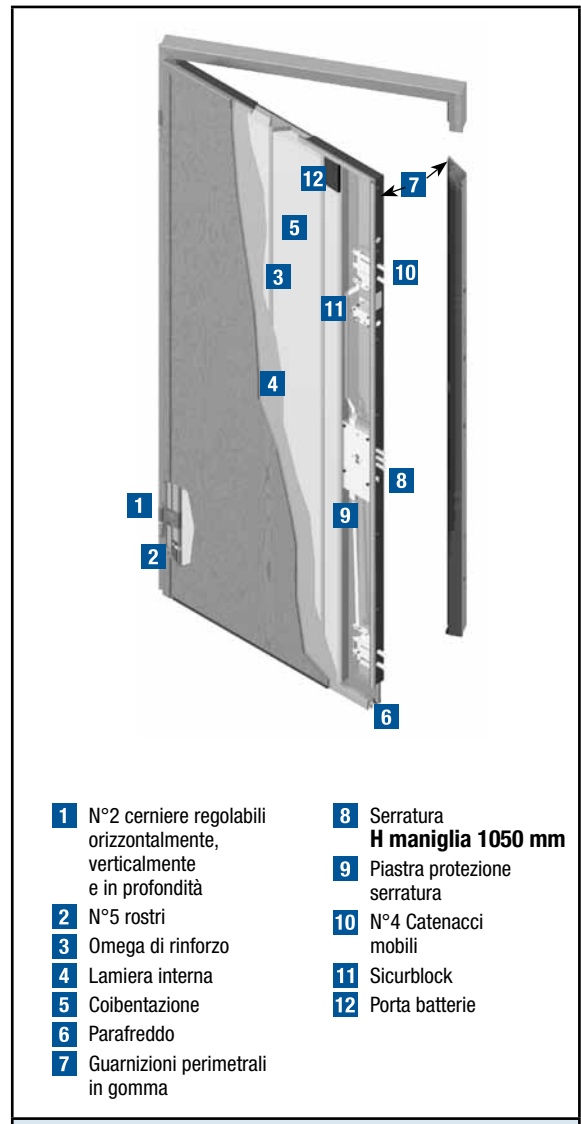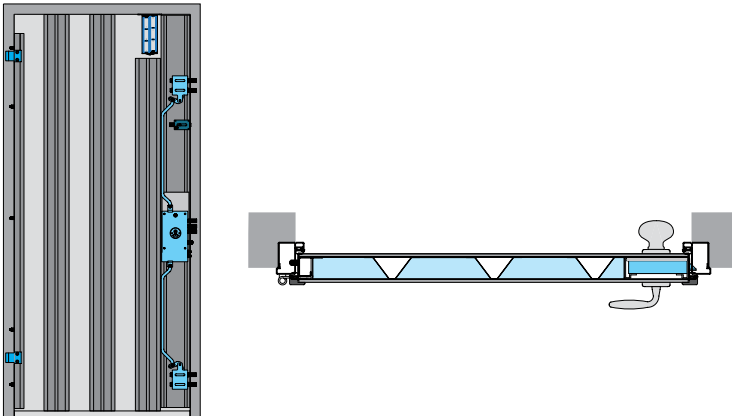

Rapporto di prova antieffrazione secondo la Norma europea EN 1627:2011 - classe 3

lamiera esterna	10/10 piegata sui 4 lati
lamiera interna	8/10 piegata su 2 lati
omega di rinforzo	n. 3
coibentazione	inclusa
alimentazione	a batteria (n.6)
serratura	a chiusura motorizzata
cilindro	di sicurezza a doppia chiave con 1 chiave da cantiere (non duplicabile) e 3 transponder con lettura a contatto contenenti le chiavi per apertura di emergenza CODE CARD-carta di proprietà che garantisce contro la duplicazione di chiavi non autorizzata
accessori elettronici	tastiera digitale numerica su lato esterno per apertura/lettura transponder; sul lato interno pulsantiera per attivazione/disattivazione apertura automatica e programmazione
catenacci mobili "sicurblock"	n. 4 limitatore di apertura
protezione serratura	piastra 40/10
cerniere	n. 2 regolabili orizzontalmente, verticalmente e in profondità
rostri	n. 5
guarnizione perimetrale in gomma	su telaio e battente
"securlock"	protezione del cilindro in acciaio temperato antitrapano e antistrappo
spioncino	incluso
parafreddo	con guarnizione acustica
"no air"	profilo tagliaspifferi

